

LIQIRAD 30% - PRQ

Anticongelante, orgânico (OAT), anticorrosivo de alto desempenho formulado de acordo com as normas internacionais

Pronto a usar

Composição:

LIQIRAD 30% - PRQ é um anticongelante composto à base de glicóis, anticorrosivos, estabilizantes e conservantes.

Caraterísticas:

Aspeto: Líquido

Cor: Rosa

Odor: Inodoro

Densidade: 1,120 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refração: 1,420 - 1,430

Propriedades:


LIQIRAD 30% - PRQ garante a total proteção contra a congelação da água nos radiadores de todos os tipos de motores, protegendo simultaneamente todas as peças contra a corrosão. **LIQIRAD 30% - PRQ** não é inflamável e não se evapora, mesmo a altas temperaturas.

Na sequência de aturados testes laboratoriais, podemos informar que o produto **LIQIRAD 30% - PRQ** é compatível com os outros tipos de anticongelantes, mesmo os fornecidos de origem.

Campo de aplicação:

LIQIRAD 30% - PRQ destina-se a ser utilizado nos radiadores de todos os tipos de motores, em camiões, automóveis, geradores, máquinas industriais e agrícolas, etc. Devendo ser utilizado durante todo o ano, enchendo completamente todo o circuito sem mistura para que se obtenha uma proteção máxima contra a corrosão.

O sistema deve ser limpo todos os Outonos, e cheio de novo com **LIQIRAD 30% - PRQ**.

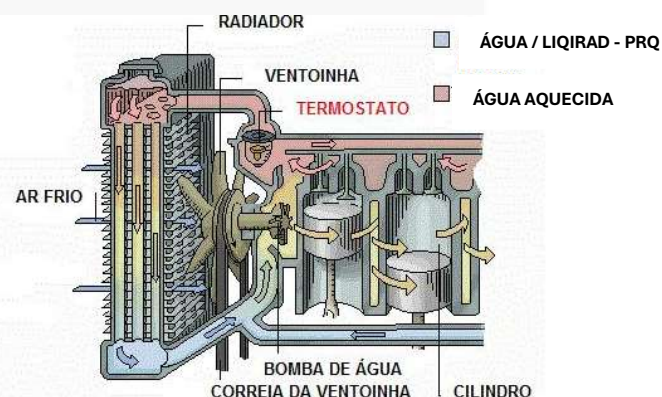

Modo de emprego:

Para uma utilização perfeita do **LIQIRAD 30% - PRQ**, devem seguir-se as indicações específicas do fabricante do veículo no que se refere à drenagem, capacidade e enchimento do sistema de refrigeração. Na sua aplicação, a título orientativo, podemos indicar os seguintes passos:

Com o motor frio, retirar o tampão do radiador ou a válvula de expansão, drenando e limpando todo o sistema com água limpa. Se o sistema se encontrar obstruído e com grande corrosão, aconselhamos uma passagem prévia com o produto da nossa gama de fabrico **CALSESP BIO - PRQ**, para limpeza total. Seguidamente, verificar as ligações e todos os tubos de borracha enchendo todo o circuito com o produto, sem mistura de água.

A utilização de **LIQIRAD 30% - PRQ**, permite proteção total contra a corrosão e circulação normal até **20 graus negativos, podendo a proteção contra a congelação atingir os 23 graus negativos.**

Depois, atestar lentamente o sistema até ao nível recomendado. Voltar a colocar o tampão ou a válvula de expansão e ligar o motor até este atingir a sua temperatura normal a fim de preencher todo o circuito. Finalmente deve verificar os níveis e acrescentar mais produto se necessário.

LIQIRAD 30% - PRQ

Anticongelante, orgânico (OAT), anticorrosivo de alto desempenho formulado de acordo com as normas internacionais
Pronto a usar

Periodicamente deve verificar-se o nível de anticongelante e se for necessário, atestar.

Se derramar acidentalmente **LIQIRAD 30% - PRQ**, sobre a pintura, deverá lavar-se de imediato com água a fim de evitar manchas.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela PRQuímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.